


ROLL-UP MAINOSTELINEET

Tämän aineisto-ohjeen tarkoitus on antaa perustiedot painoaineiston laatimiseksi Roll-Up mainostelineen painamiseen. Tärkein huomioitava asia on pyrkiä toimittamaan aineistosi vektorimuotoisena, jolloin sitä voidaan tarvittaessa skaalata ylöspäin painolaadun kärsimättä. Vektorimuotoinen painoaineisto tuottaa poikkeuksetta parhaan painotuloksen suurkuvatulostuksessa, jota myös Roll-Up mainoksen valmistaminen on. Poikkeuksena on valokuvat jotka toimitetaan aina rasterimuotoisena ja ensisijaisesti RGB-väreissä.

Mikäli aineistossasi on valokuvia, muista sisällyttää ne aineistoon ("Embed") linkittämisen sijaan. Muunna tekstit aina poluiksi ("Convert to path"), älä lähetä fontteja meille.

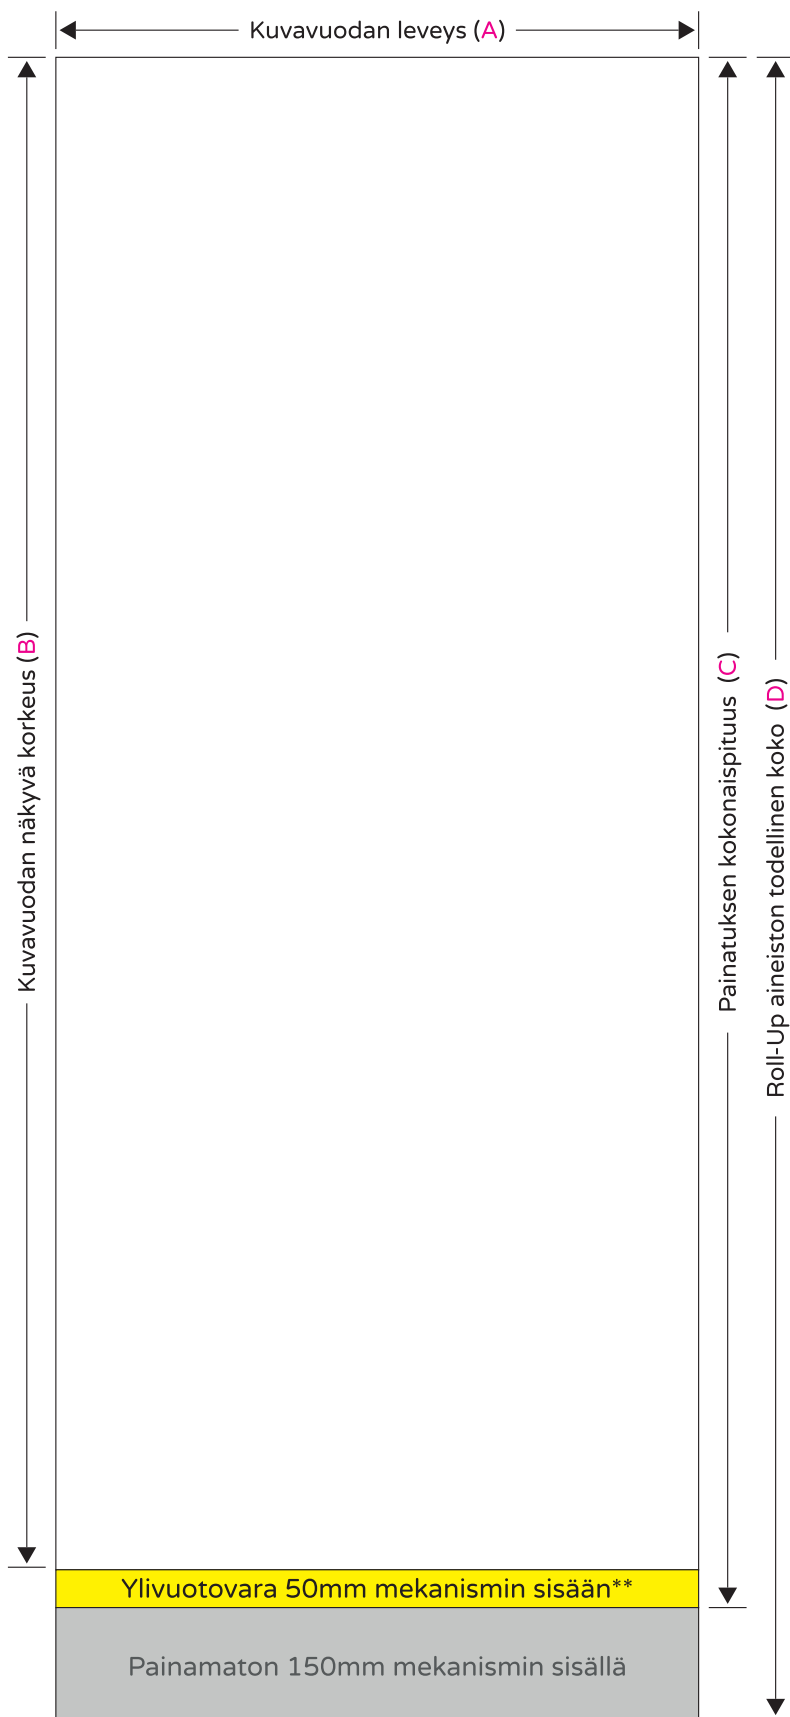

Toteuta aineistosi tähän kokoon

Kuvavuodan leikkauskoko A+D	300 x 2000
eli aineistosi vähimmäiskoko	400 x 2200
	500 x 2200
*Lisää 3mm kauttaaltaan	600 x 2200
ylivuoto-/leikkausvaraa	800 x 2200
	850 x 2200
	1000 x 2200
	1200 x 2200
	1500 x 2200
	2000 x 2200

Painatuksen pituus ylivuotovaralla

Painettava kuva-alue ylhäältä mekanismin sisään saakka A+C	300 x 1850
	400 x 2050
	500 x 2050
Keltaisella merkitty alue pilkistää mekanismin sisältä jos Roll-Up telinettä katsotaan läheltä. Jatka taustavärit ja kuvat aina tämän loppuun.	600 x 2050
	800 x 2050
	850 x 2050
	1000 x 2050
	1200 x 2050
	1500 x 2050
	2000 x 2050

Roll-Up telineen malli

Mallin mitat ovat parhaiten näkyvä telineen mitta A+B	300 x 1800
	400 x 2000
	500 x 2000
	600 x 2000
	800 x 2000
	850 x 2000
	1000 x 2000
	1200 x 2000
	1500 x 2000
	2000 x 2000

Suosituin! →

Toteuta aineistosi CMYK väreissä ellei toisin ohjeisteta. Painamme Roll-up mainostelineet käyttäen UV-suurkuvapainatusta.

Jos tarvitset neon värejä, kysy tarjous pigmenttitulostuksesta RGB-väreissä.

Jatkuu sivulla 2

YLEISIÄ OHJEITA

Spottilakkaus

Jos tilaat Roll-Up telineen spottilakkauksella, toimita aineistosi siten että spottilakkaus on joko omassa tasossaan ("Layer") tai täysin omana tiedostonaan samassa koossa kuin varsinainen painatus. Spottilakattavat kohdat tulee toteuttaa yhdellä spotti-värillä (Pantone-väri), millä tahansa värillä. Painatuksessa korvaamme tuon värin lakalla.

Contour Roll-Up

Muotoon leikattavassa Roll-Up telineessä tärkeää on toteuttaa leikkauslinja siten että leikkaus on jatkuvasti noususuuntainen ylöspäin. Jos leikkauslinja lähtee vaakasuuntaisena tai alaspäin, kangas alkaa roikkua. Muotoon leikattu kangas tulisi siis ensisijaisesti johtaa aina ylös jolloin kangas säilyttää muodon.

Toimita leikkausviiva omana tiedostonaan tai erillisessä tasossa ("Layer") yhdessä spottivärissä, yhtenäisenä linjana jonka paksuus on 0,001pt/mm.

Valokuvat

Jos Roll-Up painatuksessa on valokuvia, muista sisällyttää ("Embed") ne tiedostoosi, älä käytä linkitystä. Kuvatarkkuus tulisi olla 150-300dpi. Roll-Up telinettä katsotaan yleensä useamman metrin etäisyydeltä joten pienet yksityiskohdat tuskin näkyvät. Jos painatus on kankaalle, myös kangas tekee kuvasta hieman rosoisen.

Fontit ja teksti

Kun toteutat painoaineiston, muunna tekstit poluiksi ("Convert to path" tai "Create outlines"), älä lähetä erillisiä fonttiedostoja.