

# OFFSET-MUOVIKORTIT

Offset-painatusta varten painoaineisto tulee aina toimittaa 1:1 mitakaavassa vektorimuotoisena tiedostona. Ensisijaisesti toimita painoaineistosi PDF-, EPS- tai AI-tiedostona.

## Bittikartt kuvat ja vektorigrafiikka

- \* Kaikki tekstit tulee muuntaa vektoreiksi/poluiksi ("convert to path")
- \* Viivojen minimileveys on 0.2 pt
- \* Jos aineisto sisältää bittikartt kuvia, niiden tarkkuus tulisi olla vähintään 300 dpi ja kuvat tulee sisällyttää dokumenttiin ("embed")

## Väriprofiilit

- \* Aineistot aina CMYK väriprofiilissa. Pantone-värit vain tilauksesta, kysy lisää.
- \* Värien enimmäismäärä on 270%
- \* 100% musta painetaan pääsääntöisesti overprintinä
- \* Graafisissa elementeissä ei tule sisällyttää ("tagged") ICC-väriprofiileja

## Bleedit ja marginaalit


- \* ISO standardin mukaisen muovikortin todellinen koko on 85.6 x 54mm
- \* Kortin koko ylivuodon ("bleeds") kanssa on 91 x 58mm
- \* Suunnitellessasi aineistoa älä aseta kriittisiä elementtejä 2mm lähemmäs reunaa
- \* Älä tee reunaa mukailevia viivoja, kehyksiä tai linjoja koska leikkausvaiheessa on 1mm toleranssi jonka sisällä leikkaus voi liikahtaa. Kyseessä ei ole valmistusvirhe.
- \* Älä tee kulmia valmiiksi pyöristettynä.
- \* ÄLÄ lisää mitään merkintöjä (värikalibrointipalkit, "printer's marks") aineistoosi, sillä korttisi on vain yksi useasta samanaikaisesti painettavasta kortista. ÄLÄ TEE MERKINTÖJÄ aineistoon joita et halua kortille painettavan.
- \* Magneettijuova on kortin kääntöpuolella. Juovan korkeus on 12.7mm ja se sijaitsee 4.5mm päässä kortin yläreunasta. Älä aseta tärkeitä elementtejä 2mm päähän magneettijuovasta, jos tilaat kortit magneettiraidalla.

[Katso seuraavalta sivulta aineiston mitat](#)

# OFFSET-MUOVIKORTIT

Alla olevasta kuvasta voit katsoa oleellisimmat mitat aineiston toteutusta varten.

Jos korttiin tulee magneettijuova, rei'ityksiä, hologrammitarra, allekirjoituspaneeli, yksilöintejä kuten numerointi tai nimikointi tai mitään muita lisäoptioita/jälkikäsittelyjä, voit tehdä erillisen ohjetiedoston jossa havainnollistat näiden jälkikäsittelyjen tai optioiden sijainnin, värit, kirjaimet jne.

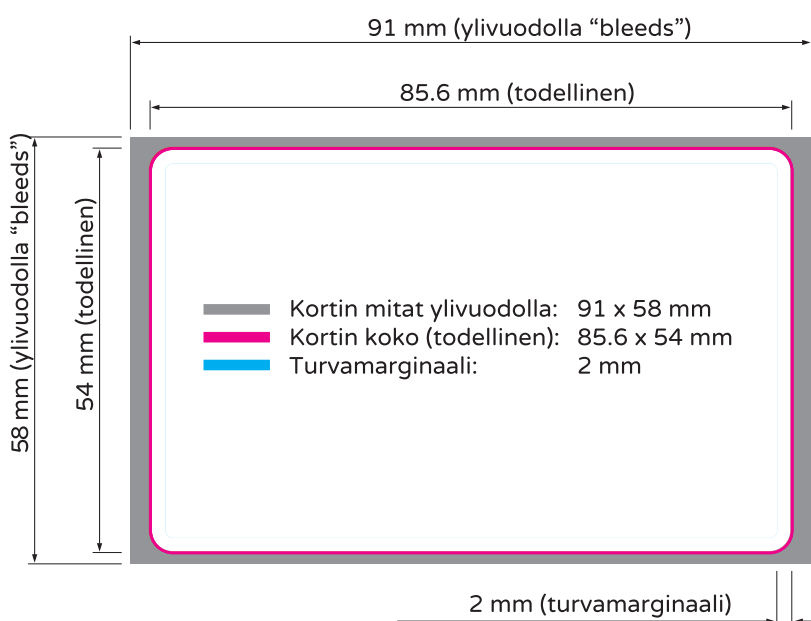

## Poikkeava painatus

Jos kääntöpuolen painatus halutaan normaalista poiketen esimerkiksi ylösalaisin, kannattaa aineiston mukana toimittaa erillinen ohjetiedosto jossa havainnollistat etu- ja takapuolen sijainnin seuraavasti:

